

ECOWATER
S Y S T E M S®



Your Water. Perfected.



eEVOLUTION Compact

Compatibile con Wi-Fi Hydrolink Plus®

L'addolcitore eEVOLUTION Compact è ideale per appartamenti o ambienti con spazi ridotti, ha un aspetto compatto e un design accattivante.

La sua linea morbida lo rende piacevole non solo alla vista ma anche al tatto.


Disponibile nelle versioni 100 e 200 in base alle esigenze.

eVOLUTION

Compact 100-200



Your Water. Perfected.

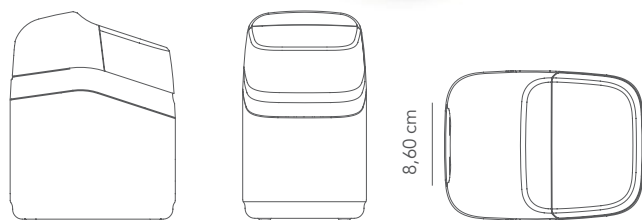

| | | Compact 100 | Compact 200 |
|------------|----|-------------|-------------|
| Altezza | cm | 55,5 | 68,0 |
| Larghezza | cm | 32,5 | 32,5 |
| Profondità | cm | 43 | 43 |



Intelligente e Interattivo Intelligente nel tempo Semplice Intuitivo



Conveniente Sicuro Affidabile

| | | 100 COMPACT | 200 COMPACT |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|
| Materiale testata | | Polimeri avanzati | |
| Materiale del coperchio | | Polimeri avanzati | |
| Coperchio del tino sale | | Coperchio rimovibile | |
| Rilevamento automatico del livello del sale | | ✓ | ✓ |
| Algoritmo | | Nuovo Algoritmo | |
| Luce del serbatoio | | ✓ | ✓ |
| Connettività Wi-Fi | | ✓ | ✓ |
| Centralina | | Protetta | |
| Tipo di valvola | | 3/4" disco singolo | 3/4" disco singolo |
| Capacità Max per rigenerazione | °f.m ³ | 48 | 69 |
| Capacità operativa media per rigenerazione | °f.m ³ | 36 | 48 |
| Consumo di sale per rigenerazione | kg | 0,4 - 1,7 | 0,5 - 2,7 |
| Consumo di acqua come percentuale di acqua disponibile tra le rigenerazioni, alla capacità massima e per 30°f (17dH, 300 ppm) riduzione durezza | % | 3 | 3 |
| Portata di servizio | lpm | 15,1 | 15,1 |
| | m ³ /h | 0,9 | 0,9 |
| Perdita di carico @ Portata di servizio | bar | 0,47 | 0,73 |
| Portata intermittente @ 1 bar | lpm | 23,5 | 18,2 |
| | m ³ /h | 1,4 | 1,1 |
| Capacità del tino sale | kg | 18 | 30 |
| Pressione di esercizio | bar | 1,4 - 8,6 | |
| Temperatura di esercizio | °C | 4 - 49 | |

