

ECOWATER
S Y S T E M S®



Your Water. Perfected.



eEVOLUTION Power


Compatibile con Wi-Fi Hydrolink Plus®

L'addolcitore eEVOLUTION Power offre una grande capacità di scambio permettendo non solo di soddisfare i bisogni di acqua addolcita di famiglie numerose ma anche di artigiani e piccole medie imprese. E' consigliato per far fronte a tassi di calcare molto elevati.


Disponibile nelle versioni 500 e 600 in base alle esigenze.

eVOLUTION

Power 500-600

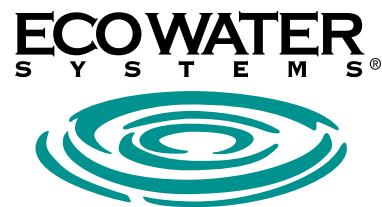

Your Water. Perfected.

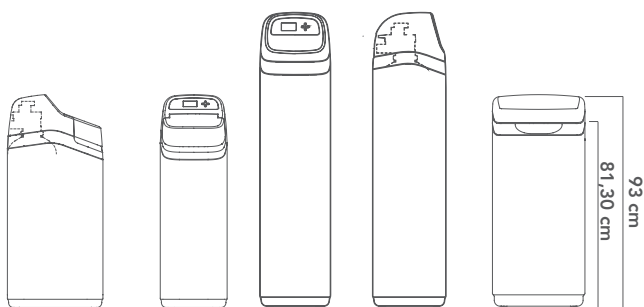

		Power 500	Power 600
Altezza	cm	114	145 (s. resina)
Larghezza	cm	35,5	34,5 (s. resina)
Profondità	cm	51	36 (s. resina)



Intelligente e Interattivo Intelligente nel tempo Semplice Intuitivo



Conveniente Sicuro Affidabile Performante

		500 POWER	600 POWER
Materiale testata		Polimeri avanzati	
Materiale del coperchio		Polimeri avanzati	
Coperchio del tino sale		Coperchio rimovibile	
Rilevamento automatico del livello del sale		✓	
Algoritmo		Nuovo Algoritmo	
Luce del serbatoio		✓	
Connettività Wi-Fi		✓	
Centralina		Protetta	
Tipo di valvola		1" doppio disco	
Capacità Max per rigenerazione	°f.m ³	206	353
Capacità operativa media per rigenerazione	°f.m ³	148	255
Consumo di sale per rigenerazione	kg	1,2 - 5,5	2,1 - 9,4
Consumo di acqua come percentuale di acqua disponibile tra le rigenerazioni, alla capacità massima e per 30°f (17dH, 300 ppm) riduzione durezza	%	2	2
Portata di servizio	lpm	36,0	37,9
	m ³ /h	2,2	2,3
Perdita di carico @ Portata di servizio	bar	0,50	0,77
Portata intermittente @ 1 bar	lpm	57,2	43,5
	m ³ /h	3,4	2,6
Capacità del tino sale	kg	90	120
Pressione di esercizio	bar	1,4 - 8,6	
Temperatura di esercizio	°C	4 - 49	

