

ECOWATER
S Y S T E M S®



Your Water. Perfected.



Filtro autopulente

Il Filtro Autopulente è ideale se installato a monte di un addolcitore d'acqua perché offre una prima barriera di protezione per l'impianto idraulico. Filtra l'acqua dall'abitazione singola al condominio, si pulisce automaticamente e non richiede manutenzioni e cambi di cartucce.

Filtro autopulente


EcoWater

ECOWATER

S Y S T E M S®



Your Water. Perfected.

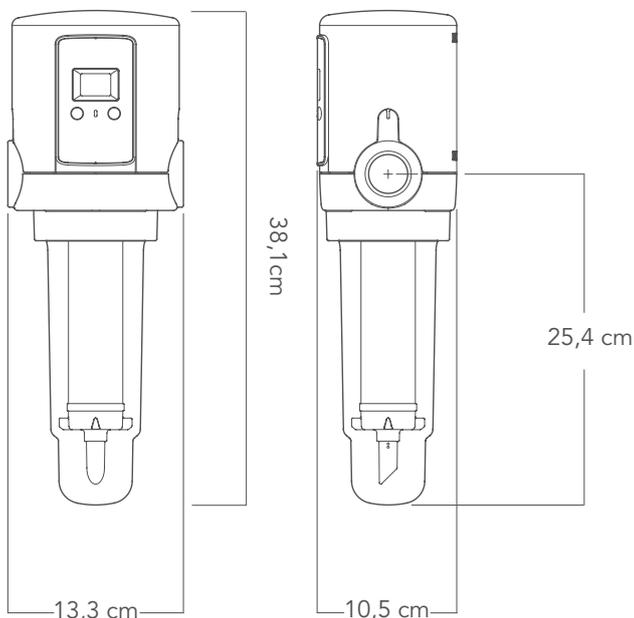

Questo sistema filtra l'acqua proveniente dalla rete municipale impedendo l'ingresso dei sedimenti, proteggendo gli elettrodomestici e l'impianto idraulico.

Vantaggi

Non vi è sostituzione di cartucce.

La pulizia è completamente automatica.

È possibile pre-impostare il lavaggio.

C'è la possibilità di lavaggio immediato.

L'alimentazione è costituita da una batteria da 9 volt.

Ha un'alta portata ed un'ampia superficie filtrante.

La cartuccia in acciaio inox è molto resistente.

Gli elettrodomestici e l'impianto idrico vengono protetti.



Conveniente



Sicuro



Affidabile



Sicuro

	Filtro autopulente
Attacchi	1" F
Grado di litrazione	150 micron
Portata di servizio nominale	132/m
Limiti di pressione dell'acqua (min-max)	2,0 - 6,9 bar
Limiti di temperatura dell'acqua (min - max)	5 - 49°C
Perdita di carico - Portata	0,5 bar-132 l/min
	0,02 bar-57 l/min
Tempo di lavaggio	25 sec
Consumo di acqua per lavaggio	7,5 L a 2 bar

Come funziona?

Una volta connesso all'ingresso principale, al passaggio dell'acqua, attraverso la cartuccia in acciaio inox, i sedimenti vengono filtrati, depositati sul fondo e successivamente inviati allo scarico tramite il sistema di pulizia automatica.

